



Perforovaný prívodný difúzor pre obytné budovy zabezpečujúci prívod vzduchu bez prievanu


- Prevádzka s nízkou hlučnosťou
- Nastaviteľná klapka
- Odnímateľná čelná doska
- Krátke pripojovacie hrdlo

[Viac informácií nájdete v našom online katalógu](#)

Technické parametre

Menovité údaje	
Prietok(y) vzduchu	31 m ³ /h
Typ potrubného pripojenia	Kruhový
Tlaková strata	25 Pa
Hladina akustického výkonu	24 dB(A)
Hladina akustického tlaku (10 m ² priestorová absorpčná plocha)	20 dB(A)
Rozmery a hmotnosti	
Hmotnosť	0.5 kg


Rozmery

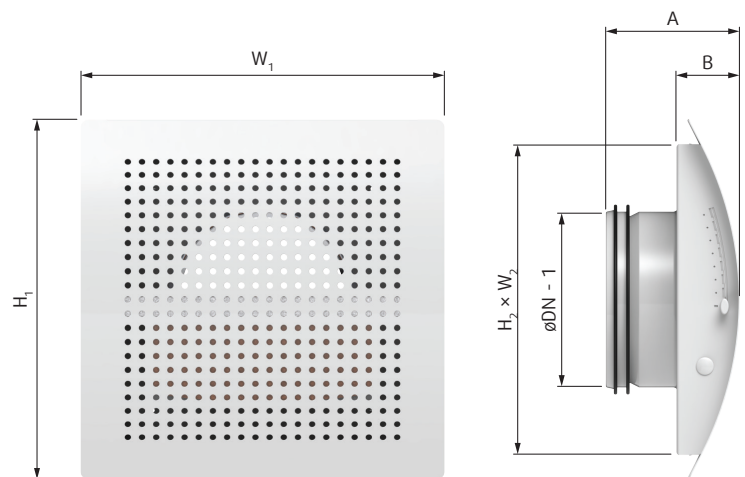


Rozmery	Hodnota mm
W1	206
H1	204
W2	180
H2	175
A	76
B	36
ØDN	100
Časť	Hmotnosť kg
BOR-S-100-SW	0.50

Výkon

Tlaková strata a hladina akustického výkonu (A-vážená) - Celková hladina akustického výkonu (A-vážená) - Hluk vyžarovaný na výtlačku do priestoru

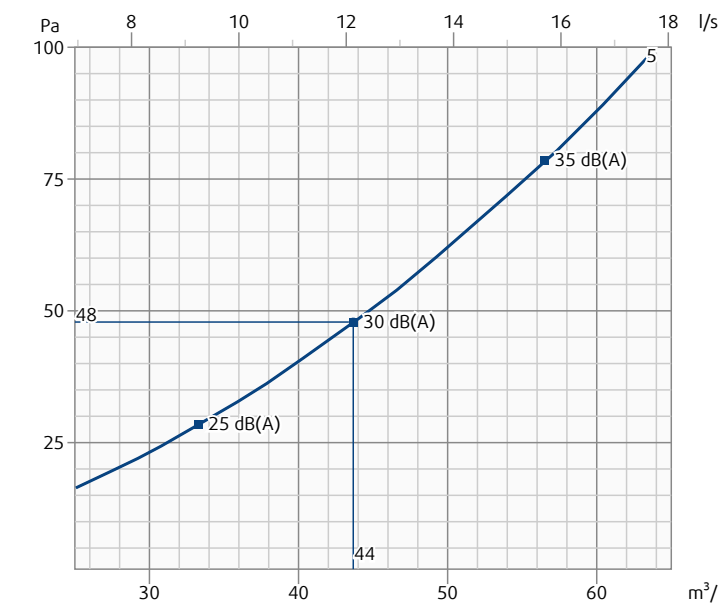

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

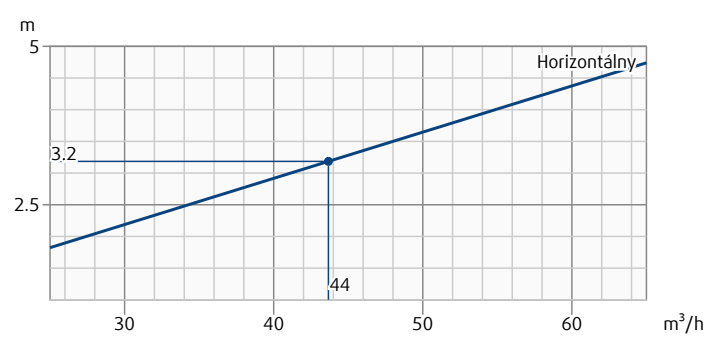

Parameter	Hodnota	
Prietok vzduchu	44	m³/h
Tlaková strata	48	Pa
Priestorová teplota	20	°C
Teplota na privode	20	°C
K-faktor (platný pre l/s)	1.8	
Vyvažovací tlak	44	Pa
Dosah prúdu (priama trajektória)	3.2	m
Celková hladina akustického výkonu - Hluk vyžarovaný na výtlačku do priestoru	43	dB
Celková hladina akustického výkonu (A-vážená) - Hluk vyžarovaný na výtlačku do priestoru	30	dB(A)
Celková hladina akustického tlaku (10 m² priestorová absorpcia, A-vážená)	26	dB(A)

Celková hladina akustického výkonu - Hluk vyžarovaný na výtlačku do priestoru	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lw	dB	42	33	29	28	26	16	12	13
LwA	dB(A)	17	17	21	25	26	17	13	12

Príslušenstvo

BOR-S filter G3, 314449 (314449)

Dokumentácia

TechSpec_N_vod_BOR-S_202307
UserManual_BOR-S_EN_202011
Vyhlásenie_o_zhode_BOR-S