



Perforovaný prírodný difúzor pre domácnosti, kancelárie a hotely


- Veľmi nízka hlučnosť
- Inštalácia na stenu
- Krátke pripojovacie hrdlo
- Oceľová konštrukcia

[Viac informácií nájdete v našom online katalógu](#)

Technické parametre

Menovité údaje	
Prietok(y) vzduchu	57 m ³ /h
Typ potrubného pripojenia	Kruhový
Tlaková strata	35 Pa
Hladina akustického výkonu	24 dB(A)
Hladina akustického tlaku (10 m ² priestorová absorpčná plocha)	20 dB(A)
Rozmery a hmotnosti	
Hmotnosť	0.54 kg


Rozmery

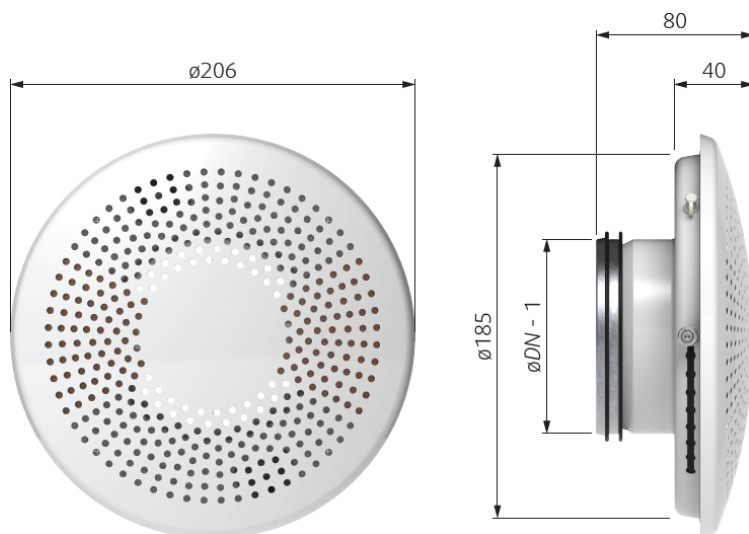


Rozmery	Hodnota mm
$\varnothing DN$	125
Časť	Hmotnosť kg
BOR-R-125-SW	0.54

Výkon

Tlaková strata a hladina akustického výkonu (A-vážená) - Celková hladina akustického výkonu (A-vážená) - Hluk vyžarovaný na výtlaku do priestoru

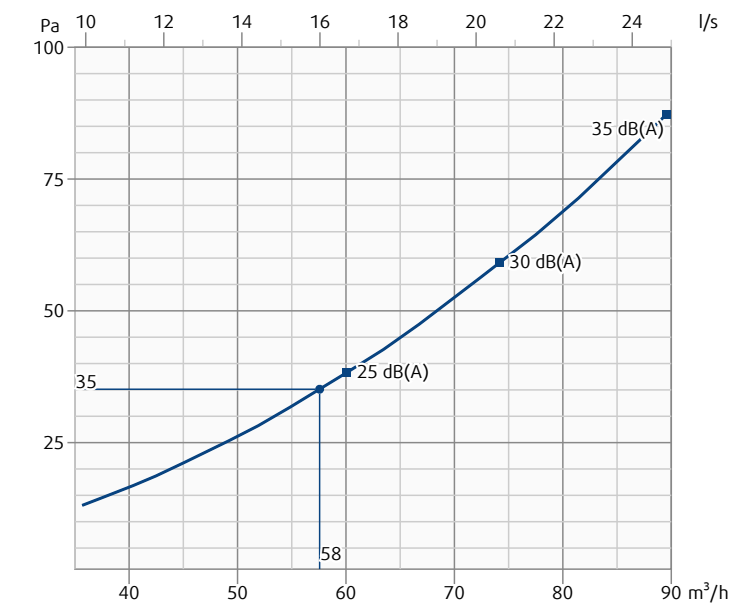

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

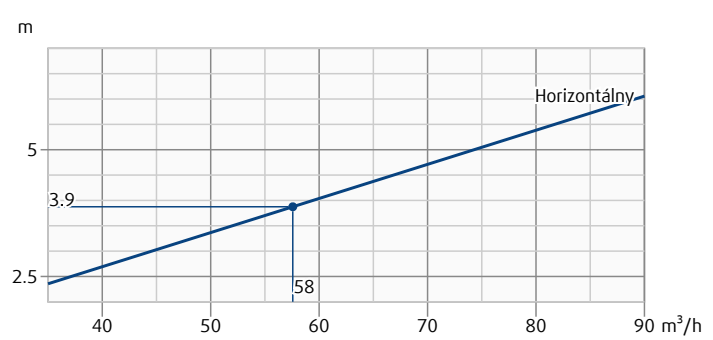

Parameter	Hodnota	
Prietok vzduchu	58	m³/h
Tlaková strata	35	Pa
Priestorová teplota	20	°C
Teplota na privode	20	°C
Nastavenie klapky	5	%
K-faktor (platný pre l/s)	2.7	
Vyvažovací tlak	36	Pa
Dosah prúdu (priama trajektória)	3.9	m
Celková hladina akustického výkonu - Hluk vyžarovaný na výtlaku do priestoru	44	dB
Celková hladina akustického výkonu (A-vážená) - Hluk vyžarovaný na výtlaku do priestoru	24	dB(A)
Celková hladina akustického tlaku (10 m² priestorová absorpcia, A-vážená)	20	dB(A)

Celková hladina akustického výkonu - Hluk vyžarovaný na výtlaku do priestoru	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lw	dB	44	29	24	22	19	6	5	14
LwA	dB(A)	16	12	15	19	18	8	6	12

Dokumentácia

TechSpec_N_vod_BOR-R_202307
Vyhlásenie_o_zhode_BOR_R